


HURTIGVEILEDNING

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER

R38Li / R40Li / R45Li /
R50Li / R70Li / R80Li




KOMME I GANG MED GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER

1. Plassering og tilkobling av ladestasjonen

Se kapittel 3.2 i bruksanvisningen


1. Plasser ladestasjonen på et sentralt sted i arbeidsområdet, med mye åpen plass foran ladestasjonen og på et relativt flatt underlag.
2. Koble strømforsyningens lavspentkabel til ladestasjonen og strømforsyningen.
3. Koble strømforsyningen til en 100–240 V stikkontakt.

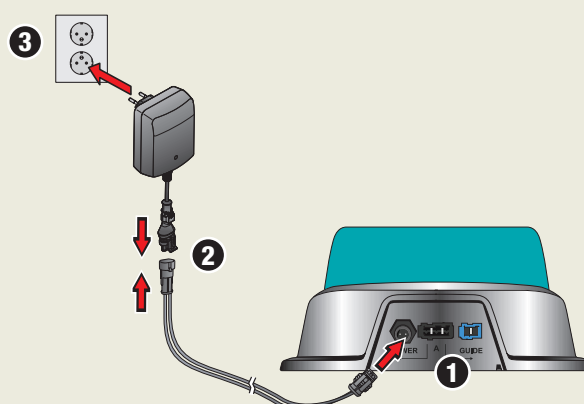


2. Lade batteriet og plassering av grenseledningen

Se kapittel 3.3 og 3.4 i bruksanvisningen

1. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen for å lade batteriet mens du legger ut begrensingskabelen. Sett hovedbryteren i stillingen 1.
2. Legg ut grenseledningen mens du passer på at den danner en sløyfe rundt arbeidsområdet.
3. Lag en løkke der førerledningen skal kobles til senere (se punkt 4.5).

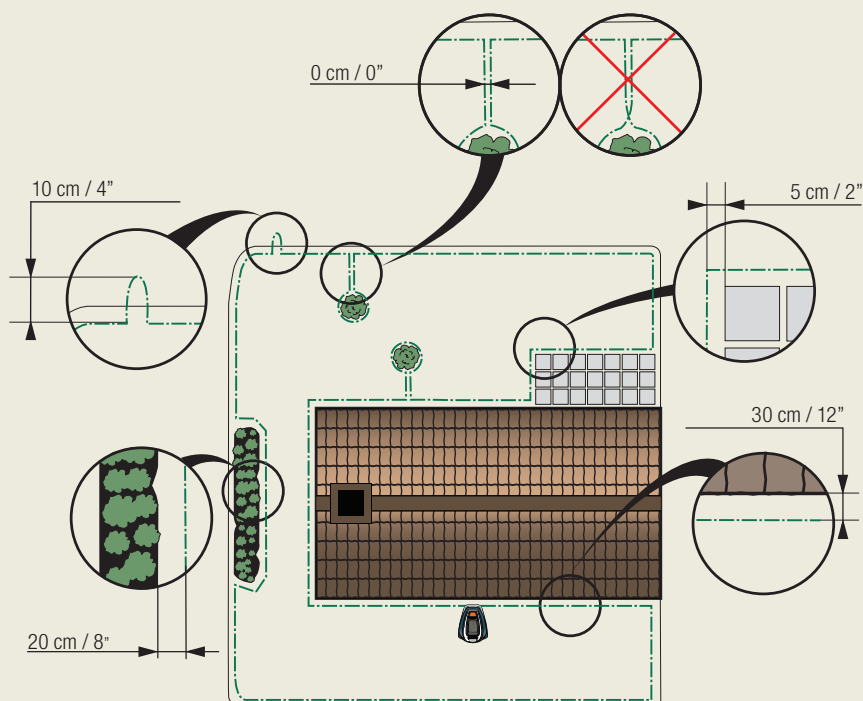

1. Hovedbryter
2. STOPP-knapp
3. LED-indikator for funksjonskontroll av grense- og førerledning
4. Indikasjon av klippehøyde
5. Display
6. Taster

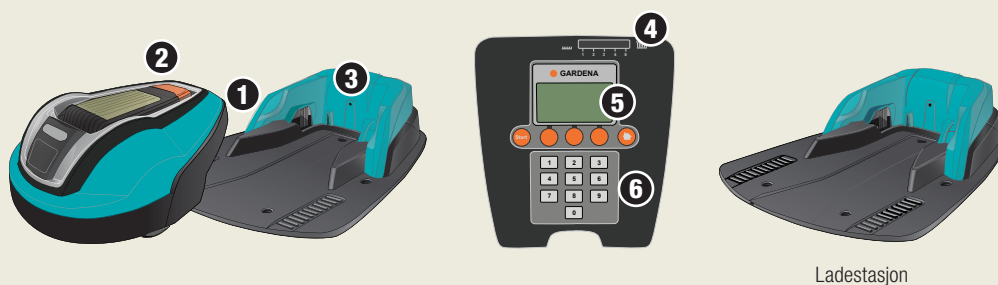


Ladestasjon



3. Koble til grenseledningen

Se kapittel 3.5 i bruksanvisningen

1. Åpne kontakten og legg ledningsendene i fordypningen på hver kontakt.
2. Press kontaktene sammen med en nebbtang.
3. Klipp av eventuell overskytende grenseledning. Klipp 1 til 2 cm over kontaktene.
4. Trykk kontaktene inn på kontaktpinnene, merket A, på ladestasjonen. Det er viktig at ledningen på høyre side kobles til kontaktpinnen på høyre side, og at venstre ledning kobles til venstre pinne.
5. Merk ledningene med de medfølgende kabelmarkørene. Dette gjør det enklere å koble til ledningene på nytt på riktig måte.


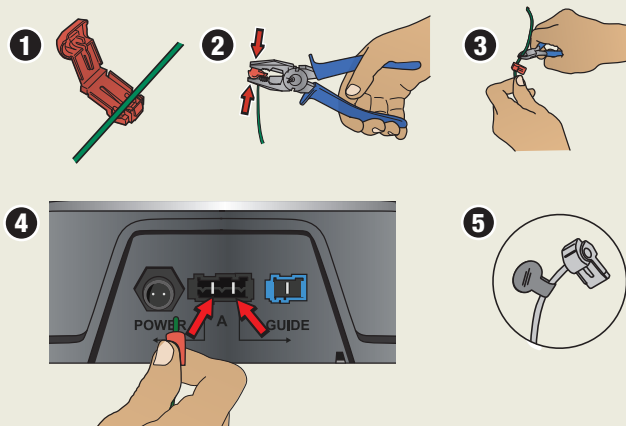


4. Plassering og tilkobling av førerledningen


Se kapittel 3.6 i bruksanvisningen

1. Legg førerledningen gjennom sporet i bunnen av ladestasjonen.
2. Monter kontakten på førerledningen på samme måte som for grenseledningen, i henhold til instruksjonene over.
3. Fest kontakten til kontaktpinnen merket Guide på ladestasjonen.
4. Legg førerledningen minst 2 meter rett ut fra fremre kant av ladestasjonen.
5. Legg førerledningen til sløyfepunktet i grenseledningen der den skal kobles til. Unngå å legge ledningen i skarpe vinkler.
6. Klipp av grenseledningen med en tang midt i sløyfen som ble laget i punkt 2.3.
7. Koble førerledningen til grenseledningen med de medfølgende koplingene. Press koplingene helt sammen med en nebbtang.


I tillegg til denne hurtigveiledningen finnes det videoer som viser installeringen trinn for trinn, på GARDENA-nettstedet, www.gardena.com.

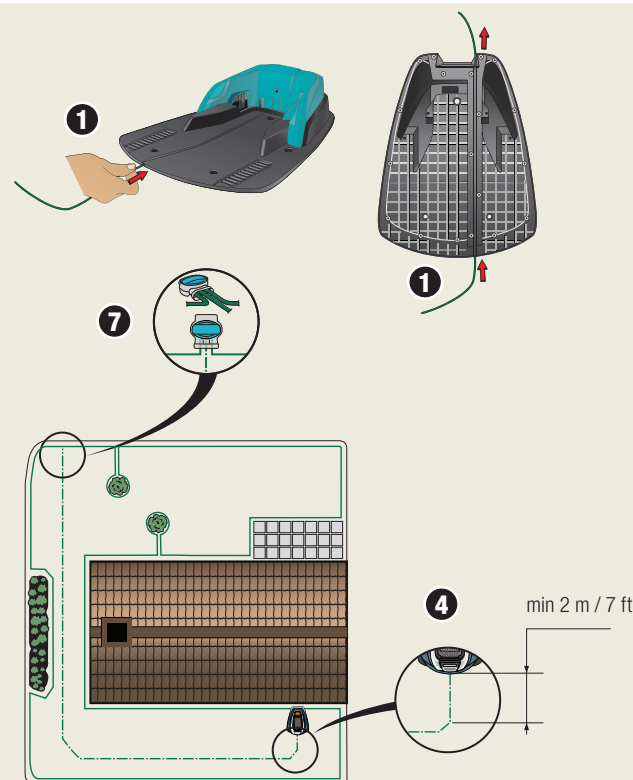

Strømforsyning




Lavspenningskabel



Grenseledning og
koplinger



Stifter



Kontakter



Måler



5. Starte og stoppe


Se kapittel 4.3 og 4.4 i bruksanvisningen

Start

1. Åpne dekslet ved å trykke på **STOPP**-knappen
2. Sett hovedbryteren i stillingen 1. Første gang du gjør dette, starter en oppstartssekvens der du blant annet velger en firesifret PIN-kode.
3. Trykk på **START**-knappen.
4. Lukk dekslet.

Stopp

Trykk **STOPP**-knappen.



6. Tilpasse robotgressklipperen til hagen

Se kapittel 6.3, 6.4 og 6.6 i bruksanvisningen

Her finner du tips om viktige innstillinger for robotgressklipperen. Alle innstillinger på robotgressklipperen foretas via menyfunksjonene.

Juster klipperen til størrelsen på plenen

Klipperesultatet avhenger av klippetiden. Juster klippetiden til din hage med *Tidsur*-funksjonen.

Hvis klipperen klipper for ofte, vil plenen se nedtråkket ut.

Hvis klipperen klipper for sjelden, blir ikke plenen skikkelig klippet.

Tidsur

Du bestemmer når på døgnet og hvilke dager klipperen skal arbeide. Ved innstilling av timeren beregnes det at robotgressklipperen klipper omtrent den oppførte mengden antall kvadratmeter per time og dag som angitt i tabellen Arbeidskapasitet.

Tabell over arbeidskapasitet


Modell	Ca. m ² per time og dag
GARDENA R38Li	32
GARDENA R40Li	33
GARDENA R45Li	38
GARDENA R50Li	42
GARDENA R70Li	44
GARDENA R80Li	50

Testkjør klipperen gjennom smale passasjer

Smale passasjer i hagen gjør det vanskelig for klipperen å finne ladestasjonen. Bruk funksjonen *Test UT* (*Kalibreringsguide* for GARDENA R38Li, R40Li, R45Li & R50Li) for å teste at klipperen kommer gjennom den smaleste passasjen.

1. Sett klipperen i ladestasjonen
2. Velg *Test UT* (*Kalibreringsguide* for GARDENA R38Li, R40Li, R45Li & R50Li) i robotgressklipperens meny og trykk **OK**. Trykk deretter på **Start**-knappen og lukk dekslet.
3. Kontroller at klipperen følger førerledningen gjennom passasjen.
 - a. Hvis klipperen kjører gjennom passasjen, er testen fullført.
 - b. Hvis robotgressklipperen ikke kommer gjennom: Kontroller at guidekabelen er plassert i samsvar med instruksjonene i kapittel 3.6 i bruksanvisningen.

I forbindelse med GARDENA R70Li & R80Li er det også mulig å justere guidebredden. Se kapittel 6.4 i bruksanvisningen.

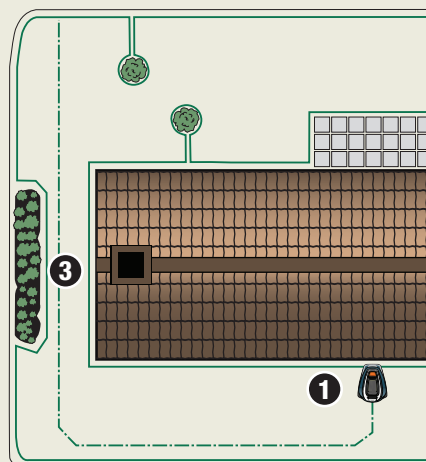

WWW.GARDENA.COM



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel.
Copyright © 2015 GARDENA Manufacturing GmbH. Alle rettigheter forbeholdt.
www.gardena.com