

Rychlý průvodce

SILENO+
smart SILENO+



gardena.com




ZAČÍNÁME S ROBOTICKOU SEKAČKOU GARDENA

Další informace a pokyny naleznete v dodaném úplném návodu k používání nebo na adrese www.gardena.com.
Videa k instalaci naleznete na webu www.gardena.com.


1. Instalace nabíjecí stanice

- Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch tak, aby kolem ní byl volný prostor.
POZNÁMKA: Chcete-li umístit nabíjecí stanici do omezeného prostoru, pod verandu nebo do rohu, přečtěte si návod k používání.
- Připojte nízkonapěťový kabel k nabíjecí stanici a ke zdroji napájení.
- Pokud ji instalujete venku, umístěte zdroj napájení do výšky alespoň 30 cm / 12 palců od země.
- Připojte zdroj napájení k síťové zásuvce s napětím 100–240 V.
- Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
- Nastavením hlavního spínače do polohy 1 zapněte robotickou sekačku a nabijte baterii, zatímco budete pokládat ohraničující vodič.
POZNÁMKA: Než přejdete k dalším nastavením výrobku, dokončete nejprve instalaci.

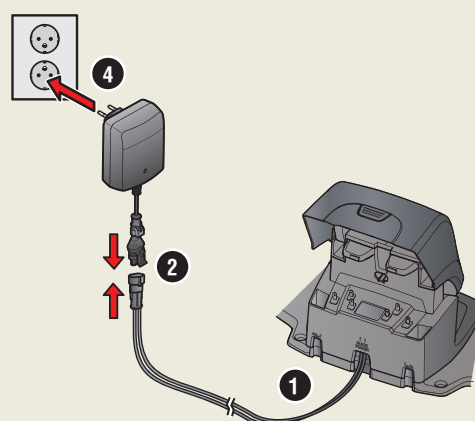


2. Instalace ohraničujícího vodiče

- Položte ohraničující vodič tak, abyste kolem celé pracovní oblasti vytvořili smyčku. Použijte dodané kolíky nebo vodič zakopejte.
POZNÁMKA: Při instalaci ohraničujícího vodiče nevytvářejte ostré záhyby.
- Přizpůsobte vzdálenost mezi ohraničujícím vodičem a různými objekty.
A: Ohraničující vodič položte do smyčky kolem celé pracovní oblasti.
B: Vysoké překážky > 5 cm / 2 palce, např. stěna nebo plot.
C: Nízké překážky 1–5 cm / 0,4–2 palce nebo nerovný okraj, např. květinový záhon.
D: Předměty na úrovni trávníku 0–1 cm / 0,4 palce, např. cestičky, dlažební kameny.
E: Izolujte oblasti vytvořením ostrůvku.
- Vytvořte očko v bodě ohraničujícího vodiče, kde bude připojený naváděcí vodič (F).
- Pokyny pro svahy, průchody a vedlejší plochy najdete v návodu k používání.

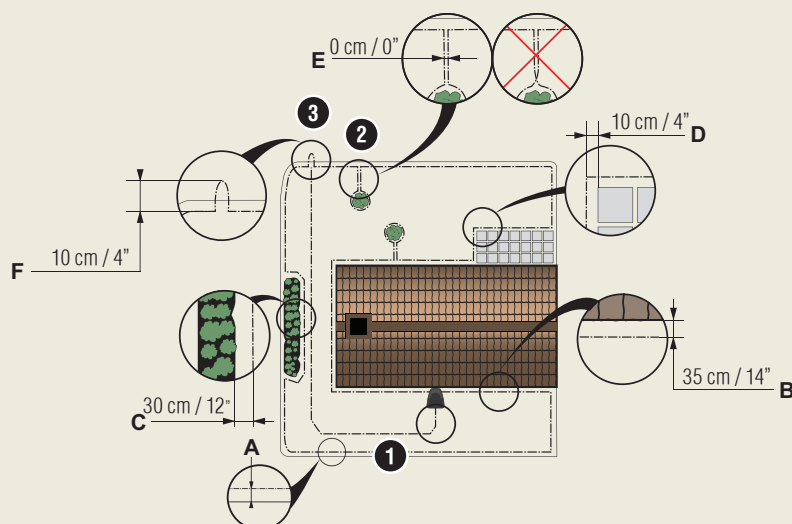

- Hlavní spínač
- Tlačítko STOP
- Kontrolka LED pro kontrolu funkce nabíjecí stanice, ohraničujícího vodiče a naváděcího vodiče
- Displej
- Klávesnice
- Nabíjecí stanice

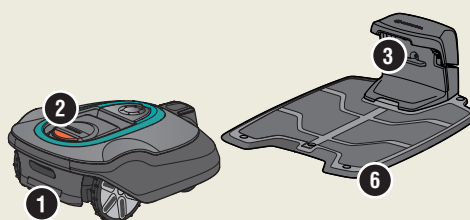




3. Připojení ohraničujícího vodiče

1. Otevřete konektor a položte do něj ohraničující vodič.
2. Stlačte konektor a vodič k sobě pomocí kleští.
3. Ustříhněte vodič 1–2 cm / 0,4–0,8 palce od konektorů.
4. Připojte konektory ohraničujícího vodiče ke kontaktním kolíkům označeným L (vlevo) a R (vpravo) na nabíjecí stanici.

POZNÁMKA: Pravý vodič musí být připojen k pravému kontaktnímu kolíku nabíjecí stanice a levý vodič k levému kolíku.

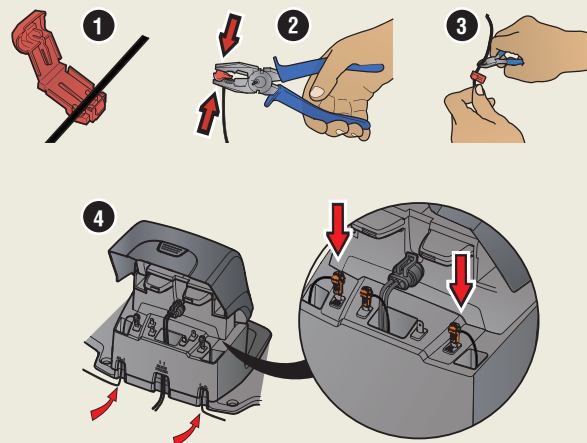

4. Instalace a připojení naváděcích vodičů

Nainstalujte naváděcí vodič, který navede robotickou sekačku do odlehlých částí trávníku a pomůže jí najít nabíjecí stanici.



1. Zasuňte naváděcí vodič do spodní části nabíjecí stanice a zajistěte jej pomocí zacvakávacích zámků.
2. Nasadte konektor na naváděcí vodič stejným způsobem jako u ohraničujícího vodiče, podle výše uvedených pokynů.
3. Zatlačte konektor naváděcího vodiče na kontaktní kolík označený GUIDE na nabíjecí stanici.
4. Vytáhněte naváděcí vodič alespoň 2 metry / 7 stop rovně od předního okraje nabíjecí stanice.
5. Položte naváděcí vodič od nabíjecí stanice do bodu spojení na ohraničujícím vodiči (očko) pomocí kolíků nebo vodič zakopejte.

POZNÁMKA: Při instalaci naváděcího vodiče nevytvářejte ostré záhyby a nesmí se křížit s ohraničujícím vodičem, který je např. natažen k ostrůvku.


6. Přestříhněte ohraničující vodič uprostřed očka, které jste vytvořili v kroku 2.3.
7. Spojte naváděcí vodič s ohraničujícím vodičem tak, že ohraničující vodič a naváděcí vodič zasunete do spojky a spojku stisknete pomocí kleští.

POZNÁMKA: Po instalaci naváděcího vodiče. Připevněte nabíjecí stanici k zemi pomocí přiložených šroubů a imbusového klíče.


POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu při průjezdu úzkými průchody, zkontrolujte, zda je naváděcí vodič správně položen. Další pokyny naleznete v návodu k používání.

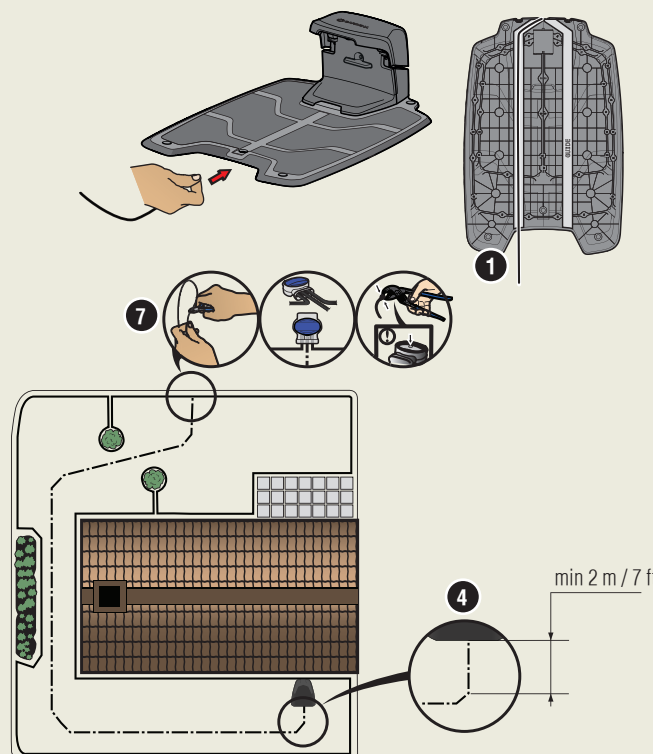

Zdroj napájení
(zdroj napájení může na různých trzích
vypadat odlišně)




Nízkonapěťový kabel



Ohraničující vodič a
spojky



Kolíky



Spojky



Měřka



5. Spuštění a zastavení robotické sekačky

Při prvním spuštění robotické sekačky se zahájí spouštěcí sekvence, ve které si vyberete jazyk, zemi, datum, čas a osobní PIN kód. Součástí je také kalibrace navigačního vodiče, kdy robotická sekačka automaticky sleduje navigačního vodiče.

Spuštění výrobku

1. Stisknutím tlačítka **STOP** otevřete víko.
2. Přepněte hlavní vypínač do polohy 1.
3. Zadejte PIN kód.
4. Stiskněte tlačítko **START** a zvolte provozní režim.
5. Zavřete víko.

Zastavení výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.



6. Přizpůsobení robotické sekačky vaší zahradě

Veškeré nastavení robotické sekačky se provádí prostřednictvím funkcí menu.

Seřídte nastavení tak, aby vyhovovalo vašemu trávníku.

Nastavte dobu sečení podle své zahrady pomocí funkce *Plán*. Když necháte robotickou sekačku sekat příliš často, trávník může vypadat polehlý.

Plán


Pomocí průvodce plánováním nastavte vhodný plán podle velikosti zahrady. Pokud chcete změnit nastavení plánu pro jednotlivé dny, použijte možnost *Plán – Pokročilé*.

Tabulka pracovní kapacity	
Model	Přibližně m ² za hodinu a den
GARDENA SILENO+ 1600	70 m ² / 750 ft ²
GARDENA SILENO+ 2000	83m ² / 890 ft ²

Vyzkoušejte, zda robotická sekačka projede úzkými průchody

Úzké průchody v zahradě mohou sekačce ztížit nalezení nabíjecí stanice. Pomocí funkce *Test* vyzkoušejte, zda je robotická sekačka schopna projet úzkými průchody.

1. Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
2. Vyberte možnost *Test* v nabídce *Instalace > Pokrytí travnaté plochy > Plocha 1/2/3 > Více > Test* a stiskněte tlačítko **OK**. Poté stiskněte tlačítko **START** a zavřete víko klávesnice.
3. Zkontrolujte, zda robotická sekačka projede průchodem podél navigačního vodiče.
 - a. Pokud robotická sekačka projede průchodem, test byl dokončen.
 - b. Pokud robotická sekačka průchodem neprojde: Zkontrolujte, zda byl navigační vodič položen dle pokynů v návodu k používání.

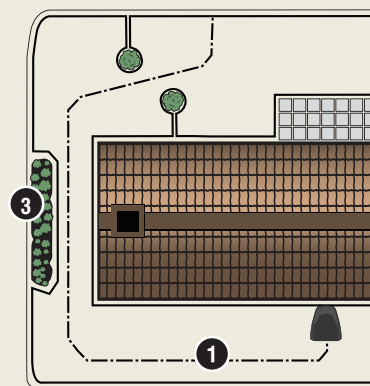

www.gardena.com



114 18 56-90



2019-11-18

Právo provádět změny bez předchozího upozornění je vyhrazeno.
Copyright © 2019 GARDENA Manufacturing GmbH. Všechna práva vyhrazena. www.gardena.com.